

SERIE

120.000 - 170.000 - 130.000 - 140.000 - 250.000

LOOPPROFIELEN

De profielen Nr. 120.000, Nr. 170.000, Nr. 130.000, Nr. 140.000, en de profielen Nr. 120.400, Nr. 130.400, Nr. 140.400, Nr. 110.600, Nr. 120.600, Nr. 130.600 en Nr. 140.600 worden geleverd in gegalvaniseerde uitvoering, procédé Sendzimir. De profielen Nr. 250.000, Nr. 150.400 en Nr. 150.600 worden geleverd met een laag roestwerende verf en een laag aluminium verf. Op aanvraag kunnen deze profielen warm verzinkt geleverd worden. Om het juiste profiel voor elke montage te bepalen, mag niet uitsluitend rekening gehouden worden met de theoretische draagkracht van dit profiel, maar eerder met het voorhanden zijnde deurtype, met de te gebruiken onderdelen, en met het meer of min intensief gebruik van de deur. Voor de praktische draagkracht: zie verder bij de behandeling van elk deurtype afzonderlijk.



LEVERBARE LENGTEN:

Alle profielen kunnen geleverd worden in lengten van : 7m - 6m - 2 tot 5m per 25cm.

De serie 120.000 - 130.000 is ook leverbaar in inox AISI 304. In een agressieve of zeer hygiënische omgeving, die hoge eisen stelt aan het beslag, staat deze kwaliteit borg voor een lange levensduur.

LEVERBARE LENGTEN:


4m - 5m - 6m - 7m.

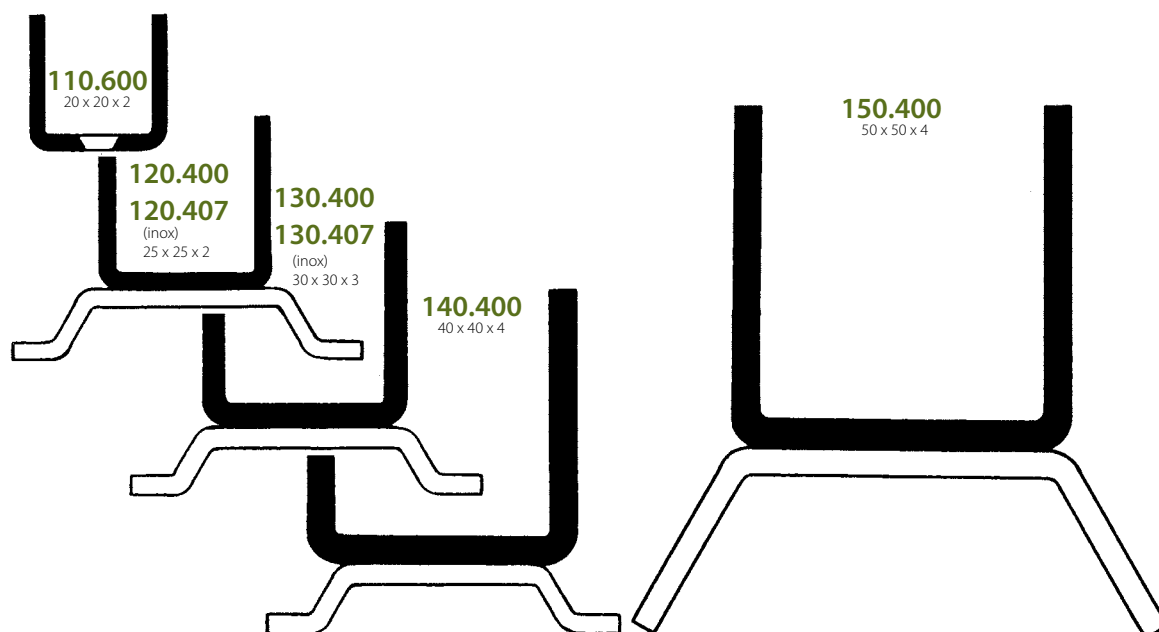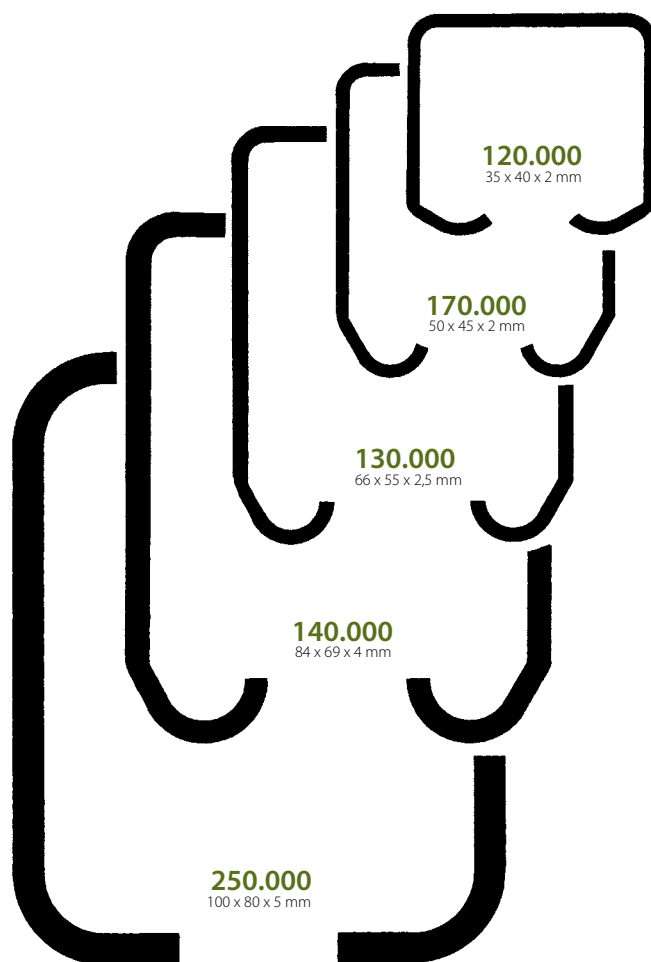

LOOPPROFIELEN

STATISCHE GEGEVENS

Profiel Nr.	120.000 120.007 (inox)	170.000	130.000 130.007 (inox)	140.000	250.000
Afm. A x B x C mm	35 x 40 x 2	50 x 45 x 2	66 x 55 x 2,5	84 x 69 x 4	100 x 80 x 5
Gew. kg/m	2,000	2,500	3,850	8,000	11,300
S cm ²	2,49	3,1	5,07	10,32	14,62
I _x cm ⁴	4	8,4	26,6	85,7	186
V _i cm	1,6	2,18	2,9	3,86	4,6
V cm	1,9	2,82	3,7	4,54	5,4
$\frac{I_x}{V}$ cm ³	2,1	2,97	7,2	18,9	34,5

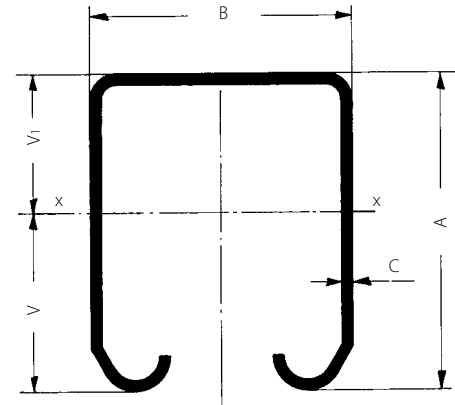

Nr. 120.000	2.000 kg/m	Bovenprofiel
Nr. 120.007	2.000 kg/m	Bovenprofiel inox
Nr. 170.000	2.500 kg/m	Bovenprofiel
Nr. 130.000	3.850 kg/m	Bovenprofiel
Nr. 130.007	3.850 kg/m	Bovenprofiel inox
Nr. 140.000	8.000 kg/m	Bovenprofiel
Nr. 250.000	11.300 kg/m	Bovenprofiel
Nr. 120.200	2.000 kg/m	Bovenprofiel, geboord en verzonken
Nr. 130.200	3.850 kg/m	Bovenprofiel, geboord en verzonken
Nr. 140.200	8.000 kg/m	Bovenprofiel, geboord en verzonken
Nr. 120.400	1.350 kg/m	U-profiel, met steenklaauwen en waterafvoergaten
Nr. 130.400	1.900 kg/m	idem
Nr. 140.400	3.000 kg/m	idem
Nr. 150.400	3.800 kg/m	idem
Nr. 110.600	0.820 kg/m	U-profiel, zonder steenklaauwen, met schroefgaten en waterafvoergaten
Nr. 120.600	1.350 kg/m	idem
Nr. 130.600	1.900 kg/m	idem
Nr. 140.600	3.000 kg/m	idem
Nr. 150.600	3.800 kg/m	idem
Nr. 120.407	1.350 kg/m	U-profiel (inox), met steenklaauwen en waterafvoergaten
Nr. 130.407	1.900 kg/m	idem
Nr. 140.407	3.000 kg/m	idem
Nr. 120.607	1.350 kg/m	U-profiel (inox), zonder steenklaauwen, met schroefgaten en waterafvoergaten
Nr. 130.607	1.900 kg/m	idem
Nr. 140.607	3.000 kg/m	idem